キヤノン互換（CRG-303/304）トナーカートリッジの交換方法

【ご使用前に必ず行って下さい】

【１】内部のトナーパウダーが均一になるように、カートリッジを左右に５回ほどゆっくり振ってください。

※この作業を行わない場合、トナーパウダーに偏りがでて、印字が薄くなることがあります。

【２】「黒色のPULLトナー保護紙」が挟まっている商品と「オレンジ色のトナー保護キャップ」が付いている商品のどちらであるかをご確認下さい。

「黒色のPULLトナー保護紙」の商品の場合

黒色のPULLトナー保護紙をトナーから ゆっくりと抜き取って下さい。

※保護紙は必ず抜き取って下さい。

※急に引っ張るなど乱暴に行うと保護紙がトナー内に残り、印字不良やプリンター故障の原因となる事がございますのでご注意下さい。

「オレンジ色のトナー保護キャップ」の商品の場合

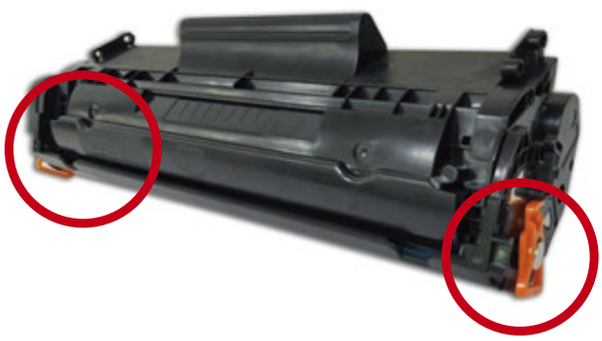

オレンジ色のトナー保護キャップを、トナーの左右2ヶ所から取り外して下さい。

※保護キャップは必ず取り外して下さい。

※急に引っ張るなど乱暴に行うと保護キャップが割れたり外せなくなったりする場合がございますのでご注意下さい。

【３】透明テープの抜き出し作業を行って下さい。

※綺麗に透明テープを抜き出さないと、トナーが正常にご利用頂けません。

※急に引っ張るなど乱暴に行うと、透明テープが途中で切れる事がありますので十分にご注意下さい。

※透明テープが無い場合もございます。

作業後は純正品のトナーカートリッジやドラムユニットと同様にセットしてご使用いただけます。