キヤノン互換（CRG-E30）トナーカートリッジの交換方法

【ご使用前に必ず行って下さい】

①内部のトナーパウダーが均一になるように、カートリッジを左右に5回ほどゆっくり振ってください。
※この作業を行わない場合、トナーパウダーに偏りがでて、印字が薄くなることがあります。

②「黒色のPULLトナー保護紙」をトナーからゆっくりと抜き取って下さい。
※こちらの保護紙は必ず抜き取って下さい。
※この時、急に引っ張るなど乱暴に行うと保護紙がトナー内に残り、印字不良やプリンター故障の原因となる事がございますのでご注意下さい。

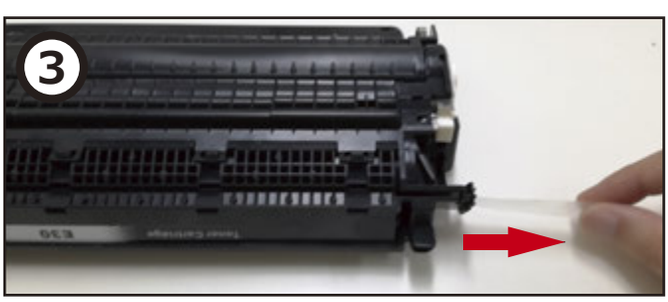

③透明テープの抜き出し作業を行って下さい。
※綺麗に透明テープを抜き出さないと、トナーが正常にご利用頂けません。
※急に引っ張るなど乱暴に行うと、透明テープが途中で切れる事がありますので十分にご注意下さい。
※透明テープが無い場合もございます。

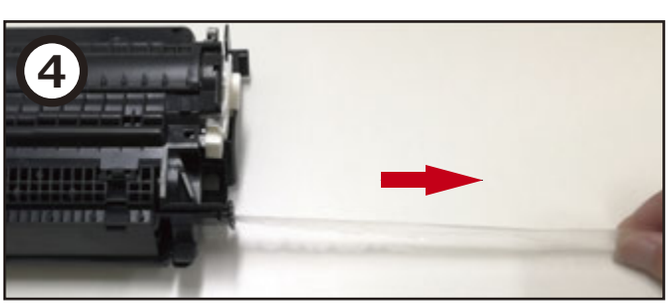

④透明テープをゆっくりと慎重に全部引き抜きます。
※万が一、透明テープが途中で切れてしまった場合は、すぐに当店へご連絡下さい。迅速にご対応致します。

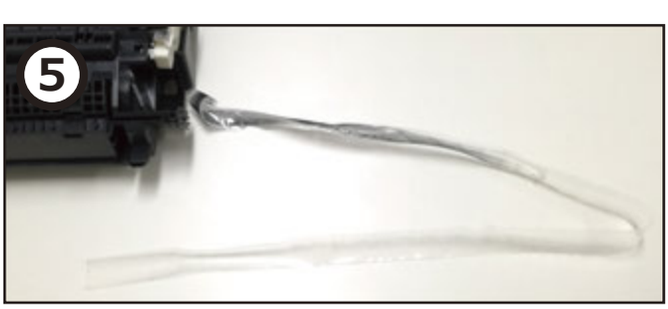

⑤透明テープが全部抜き取れたら、プリンターへセットして下さい。
※作業後は、純正品のトナーカートリッジやドラムユニットと同様にセットしてご使用いただけます。